









Contenu

Habillage de chéneaux, sous-toiture rives de toitures en PVC	es et 4
Profilés de revêtement polyvalents en PVC cellulaire	6
Revêtement creux en PVC	8
Aperçu des couleurs	10
Aperçu du produit	14
Aperçu du système de revêtement polyvalents en PVC cellulaire	16
Aperçu du système de revêtement creux en PVC	18
Rives de toitures en Twinson	20
Aperçu des couleurs	23

Aperçu des rives de toitures en Twinson 24

26

Les avantages d'habillage de chéneaux, sous-toitures et rives de toitures Deceuninck

MISE EN PLACE RAPIDE

FACILE À TRAVAILLER

LARGE GAMME

UN LARGE ÉVENTAIL DE COULEURS

NE POURRIT PAS

100% RECYCLABLE

NE PLUS JAMAIS PEINDRE

DURABLE

UNIFORMITÉ AVEC LES PROFILÉS **DE CHÂSSIS ZENDOW**

GARANTIE COULEURS ET QUALITÉ

10 ANS GARANTIE

NE SE FISSURE PAS



Habillage de chéneaux, sous-toitures et rives de toitures

Deceuninck propose une large gamme de produits. Qu'il s'agisse de nouveaux bâtiments ou de rénovations, les profilés Deceuninck assurent une finition très précise jusque dans les coins les plus difficiles. Voulez-vous une parfaite harmonie avec vos menuiseries extérieures? Souhaitez-vous procéder en jouant avec les styles et les couleurs? Chez Deceuninck, les deux sont possibles.

HABILLAGE DE CHÉNEAUX, SOUS-TOITURES ET RIVES DE TOITURES EN PVC

Habillage de chéneaux durable, facile à travailler, mise en place rapide

- Peu d'entretien nécessaire : il ne faut plus peindre et/ou vernir comme pour le bois
- Un large éventail de couleurs, uniforment avec les profilés de châssis Deceuninck.



Type de planche:

Habillage de chéneaux en PVC cellulaire

Matériau:

PVC cellulaire recouverte d'une couche de finition PVC rigide

Dimensions du module:

90-400 mm

Coloris:

coloré dans la masse, finition filmée, laquage



Type de planche:

Habillage de chéneaux de revêtement creux en PVC

Matériau: Revêtement creux en PVC rigide

Dimensions du module:

175-300 mm

Coloris:

coloré dans la masse, laquage

Rives de toitures en Twinson

Une sous-toiture durable, à l'allure naturelle.

- · Sensation de chaleur du bois naturel
- Nécessite peu d'entretien



Type de planche:

Dimensions du module

noir réglisse, brun écorce, gris ardoise



Information générale

Habillage de chéneaux, sous-toitures et rives de toitures en PVC

Cette gamme de profilés de revêtement en PVC protège et embellit votre maison neuve ou rénovée de manière durable, même dans les endroits difficiles à atteindre. Pour vos gouttières, Deceuninck opte pour du PVC à paroi creuse et/ou du PVC cellulaire, qui sont aussi facile à travailler que le bois.



Profilés de revêtement polyvalents en PVC cellulaire

- PVC cellulaire massif recouvert par coextrusion de PVC rigide
- $\cdot \ \text{Imputrescible} \\$
- Ne se fissure pas
- · Fixation visible avec vis à tête colorée
- · Profilés : fixation invisible
- Une gamme complète de profilés de finition/ d'accessoires, y compris des possibilités de ventilation
- Les profilés en PVC creux et pleins se combinent entre eux
- · Variété de tailles et de formes
- · Durable et nécessitant peu d'entretien
- Système compatible avec les maisons basse énergie et bâtiment à ossature bois



Revêtement creux en PVC

- Revêtement creux en PVC
- Imputrescible
- $\boldsymbol{\cdot}$ Ne se fissure pas
- Clips de fixation pour montage invisible avec des agraffes
- Une gamme complète de profilés de finition/ d'accessoires, y compris des possibilités de ventilation
- Les profilés en PVC creux et pleins se combinent entre eux
- · Variété de tailles et de formes
- · Durable et nécessitant peu d'entretien
- Système compatible avec les maisons basse énergie et bâtiment à ossature bois



Une couleur pour chaque style

Faites votre choix parmi une large palette de coloris et accordez la couleur de votre gouttière à celle de vos châssis et du reste de votre habitation.


Enduit, film résistant aux UV ou coloration dans la masse : quelle que soit la méthode retenue, nous garantissons la stabilité et la résistance aux rayures des couleurs.

Peu importe celle que vous choisissez. Vous optez pour un look rural avec une structure en bois ? L'effet que vous recherchez nécessite des teintes légères ? Découvrez toutes les possibilités dans cette brochure.







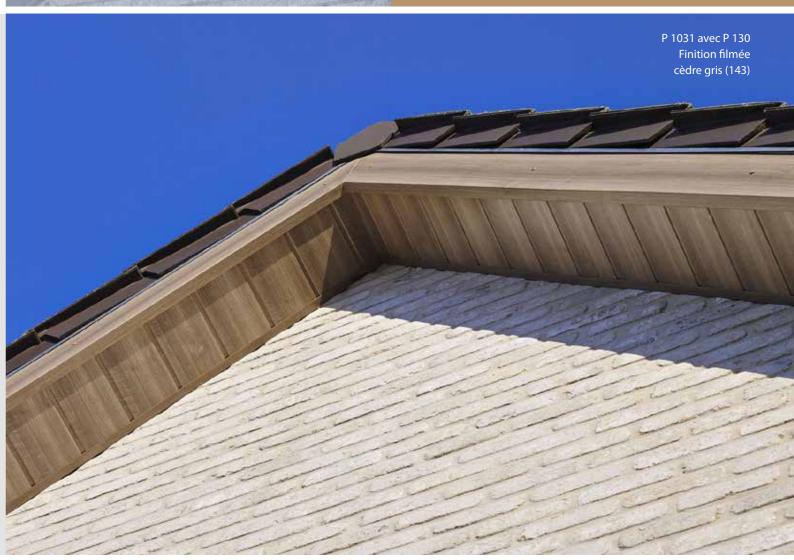

Profilés de revêtement polyvalents en PVC cellulaire

	en PVC cellulaire			
	PLANCHE EN ÉQUERRE	PLANCHE EN ÉQUERRE MOULURÉE		P 1030 avec P 144 Laquage gris anthracite (072)
	1001 B 1002 E 1002 E 1004 B 1004 E 1005 B 1006 B	1404 <u>8</u> 1403 <u>5</u> 1401 <u>5</u>	Recyclage Le PVC est 100% recyclable. Deceuninck est le plus gros recycleur de PVC rigide du Benelux. Deceuninck transforme 100 % des matières premières recyclées en de nouveaux systèmes de fenêtres et produits de construction.	
DÉSIGNATION	Planche de rive cellulaire	Planche de rive cellulaire moulurée		
MATÉRIAU	PVC cellulaire, avec une couche supérieure en PVC rigide haute résistance.	PVC cellulaire, avec une couche supérieure en PVC rigide haute résistance.		
FINITION	Coloré dans la masse Finition filmée Laquage	Coloré dans la masse		
COULEURS*	Voir aperçu p. 10-13	003 blanc signalisation		
HAUTEUR	90 – 150 – 175 – 200 – 230 – 275 – 300 – 400 mm	175 – 225 – 300 mm		
LONGUEUR	6 m	6 m		
	Vis en inox à tête colorée (P 1094) ou clous à tête en plastique (P 1090 - 1091-1092) ou coller	Vis en inox à tête colorée (P 1094) ou clous à tête en plastique (P 1090 - 1091-1092) ou coller		
PROFILÉS	Disponible dans la même couleur que la planche	Disponible dans la même couleur que la planche		

P 1031 avec P 130

cèdre gris (143)

DE FINITION TEINTÉ

P 1030 avec P 144

^{*} Pour un aperçu complet des couleurs disponibles par finition, voir liste de prix.

Revêtement creux en PVC rigide

	PROFILÉ CORNICHE P 133	PROFILÉ CORNICHE P 185 - P 104	PROFILÉ CORNICHE P 183	PROFILÉ CORNICHE P 156 - P 131
	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	185 SE	2 30 30 30 37 7 7	131 131 2 2 30 30 30 30 30 30
DÉSIGNATION	Profilé corniche 130 mm	Profilé corniche 210 mm Profilé corniche 180 mm	Profilé corniche 90 mm	Profilé corniche 210 mm Profilé corniche 160 mm
MATÉRIAU	Planches de rive alvéolaires en PVC	Planches de rive alvéolaires en PVC	Planches de rive alvéolaires en PVC	Planches de rive alvéolaires en PVC
FINITION	Coloré dans la masse	Coloré dans la masse	Coloré dans la masse	Coloré dans la masse Laquage
COULEURS*	003 blanc signalisation 008 brun foncé	003 blanc signalisation 008 brun foncé	003 blanc signalisation 008 brun foncé	Coloré dans la masse: 003 blanc signalisation** 008 brun foncé** 072 gris anthracite Laquage: 068 gris quartz 072 gris anthracite 096 blanc crème 955 noir graphite
HAUTEUR	130 mm	P 185 = 210 mm P 104 = 180 mm	90 mm	P 131 = 210 mm P 156 = 160 mm
LONGUEUR	6 m	6 m	6 m	6 m
FIXATION	Fixation non-visible avec agrafe en inox	Fixation non-visible avec agrafe en inox	Fixation non-visible avec agrafe en inox	Fixation non-visible avec agrafe en inox
PROFILÉS DE FINITION TEINTÉ	Voir aperçu p. 16-21 Disponible dans la même	Voir aperçu p. 16-21 Disponible dans la même	Voir aperçu p. 16-21 Disponible dans la même	Voir aperçu p. 16-21 Disponible dans la même

couleur que la planche

couleur que la planche

couleur que la planche







couleur que la planche

 $[\]ensuremath{^*}$ Pour un aperçu complet des couleurs disponibles par finition, voir liste de prix.

^{**} Ces couleurs sont les seules couleurs disponibles pour P 156.




Aperçu des couleurs



- + aspect satiné grainé mat
- + bonne tenue aux UV
- + facile à entretenir

REF. 003	REF. 096	REF. 078	REF. 908
- RAL ± 9016 BLANC SIGNALISATION	_ RAL ± 9001 BLANC CRÈME	RAL ± 1015	_ RAL ± 9006 ALUMINIUM BLANC
REF. 909	REF. 935	REF. 910	REF. 068
_ RAL ± D 085 60 10 BALMORAL	– RAL ± 7030 GRIS PIERRE	_ RAL ± 7023 GRIS BÉTON	_ RAL ± 7039 GRIS QUARTZ
REF. 901	REF. 067	REF. 937	REF. 076
_			
RAL ± 7031 GRIS BLEU	RAL ± 7022 GRIS TERRE D'OMBRE	RAL ± 7011 GRIS FER	RAL ± 3005 ROUGE VIN

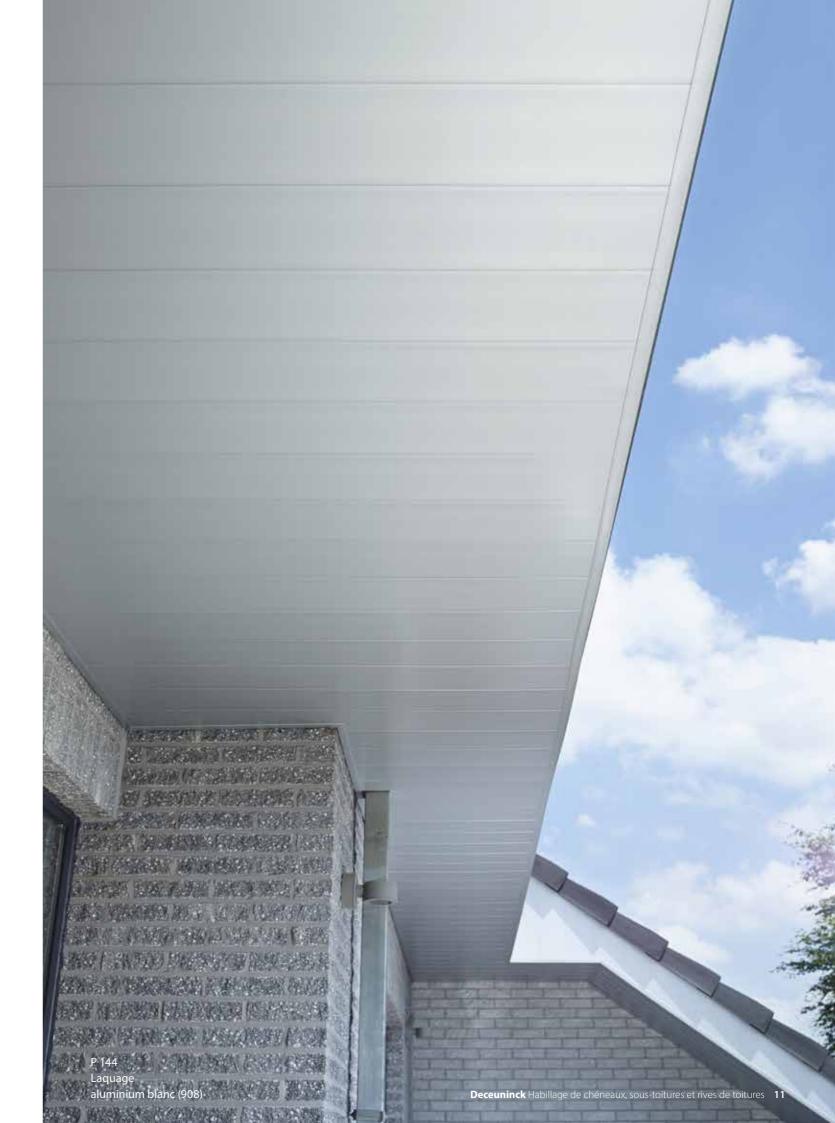



2 FINITION FILMÉE

- + structures bois naturelles ou colorées
- + look 'métal' ou films lisses
- + film anti-salissure aux UV

Natural wood



Coloured wood






Aperçu des couleurs

Solids

REF. 358	REF. 625	REF. 651	REF. 649	REF. 911	REF. 627
RAL ± 9010 BLANC MAT	RAL ± 7004 GRIS SIGNALISATION FINESSE	_ RAL ± 7001 GRIS FINESSE	MOONDANCE FINESSE	RAL ± 7039 GRIS ALUMINIUM FINESSE	_ RAL ± 7039 GRIS QUARTZ MAT
REF. 657	REF. 628	REF. 678	REF. 044	REF. 347	REF. 103
– RAL ± 7012 GRIS BASALTE MAT	_ RAL ± 7012 GRIS BASALTE FINESSE	_ RAL ± 7015 GRIS ARDOISE MAT	_ GRIS TERRE D'OMBRE MAT	_ BRUN SÉPIA MAT	_ RAL ± 7016 GRIS ANTHRACITE MAT
REF. 048	REF. 124	REF. 043			
_ RAL ± 7016 GRIS ANTHRACITE FINESSE	_ RAL ± 7021 GRIS FONCÉ MAT	_ RAL ± 9011 NOIR GRAPHITE MAT			

Metallics








Les teintes classiques


- + blanc signalisation, blanc crème, gris anthracite ou brun foncé + les pigments de couleur sont ajoutés à la matière de base

REF. 003	REF. 096	REF. 072	REF. 008
RAL ± 9016 BLANC SIGNALISATION	–	_	_
	RAL ± 9001	RAL ± 7016	RAL ± 8022
	BLANC CRÈME	GRIS ANTHRACITE	BRUN FONCÉ


Aperçu des profilés d'habillage de chéneaux, sous-toitures et rives de toiture

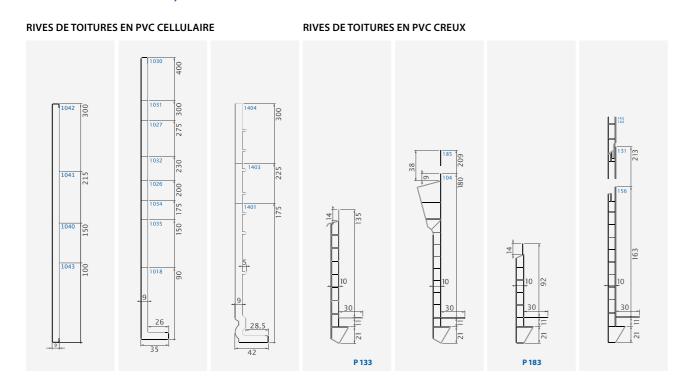


PLANCHES ALVÉOLAIRES

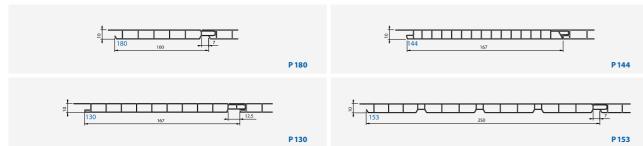

ACCESSOIRES

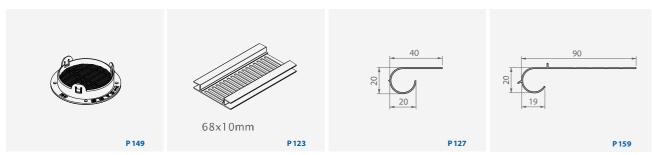


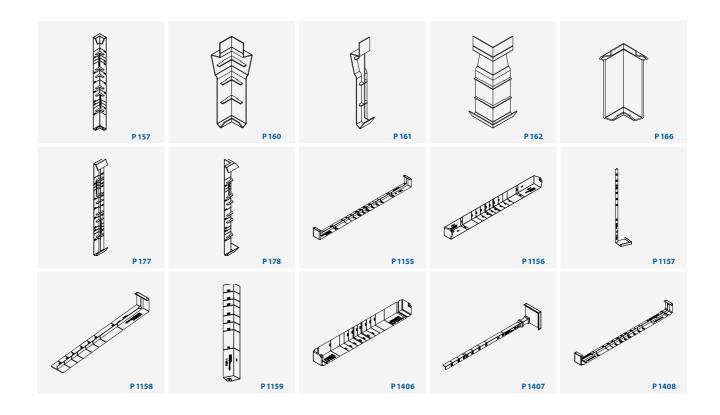

PROFILÉS DE FINITION

MOULURES

P 182

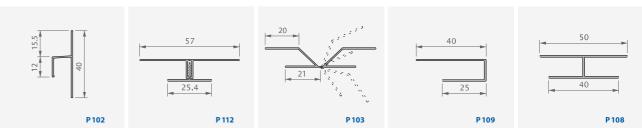


P105 P129 P163 P164 P171


ACCESSOIRES POUR LES MOULURES

Aperçu du système de revêtement polyvalents en PVC cellulaire

CONSEIL!


Tous les profilés peuvent être traités avec des outils utilisés pour travailler le bois. Dans le cas de profilés de finition à simple paroi, il vaut mieux utiliser une scie pour métaux.

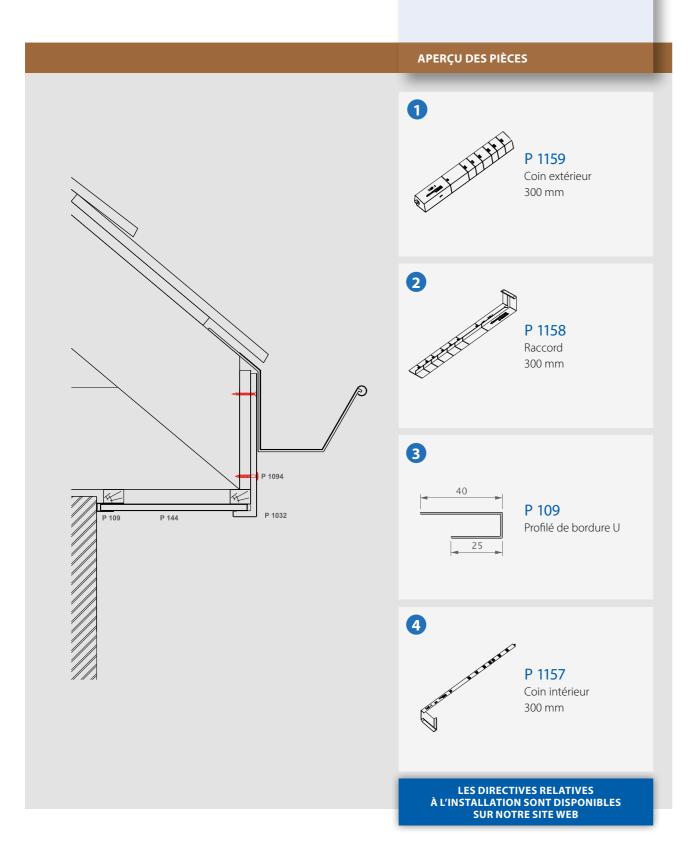

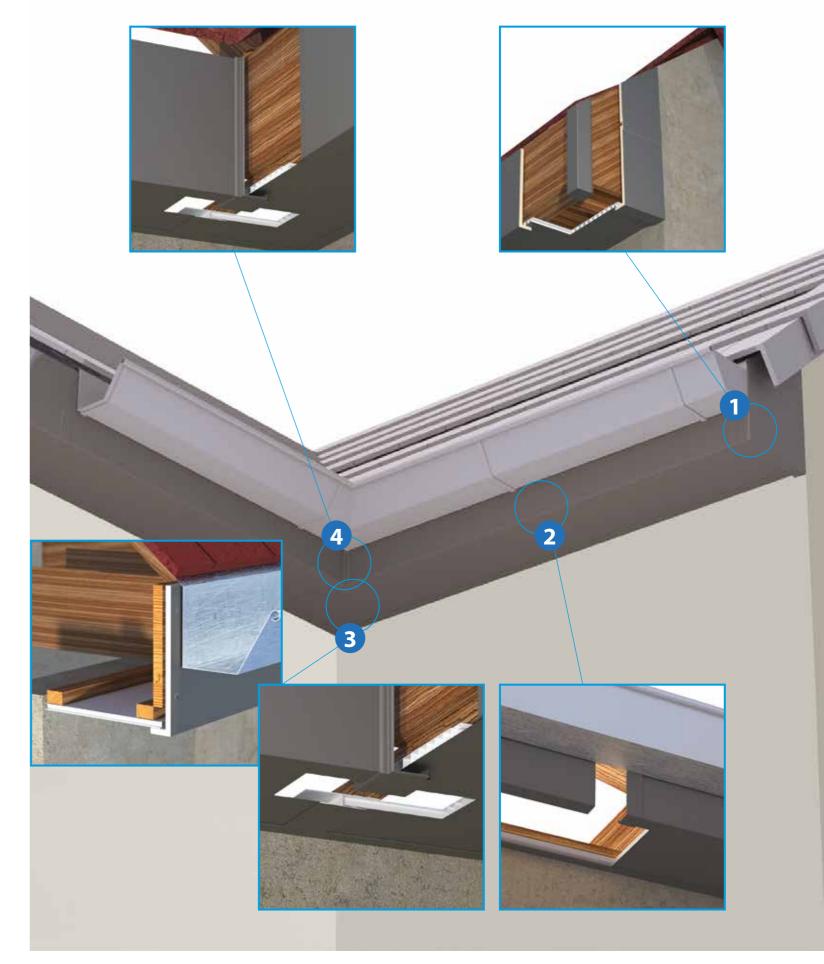

Aperçu du système de revêtement creux en PVC



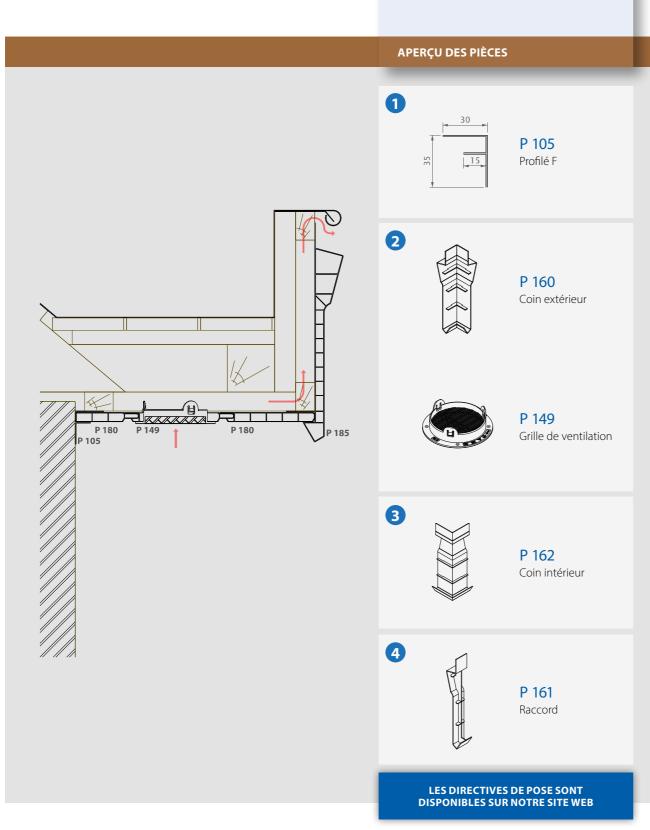



Rives de toitures en Twinson


Si vous choisissez des profilés Twinson pour vos sous-toitures, vous optez pour la chaleur, la beauté et l'élégance du bois, avec, en plus, la durabilité du PVC. En outre, un traitement ultérieur n'est plus nécessaire.



Rive de toiture en Twinson

- Imputrescible
- · Ne se fissure pas / Sans échardes
- L'aspect naturel et chaleureux du bois associé à la facilité d'entretien du PVC
- · Résistant aux insectes
- Particulièrement solide et résistant grâce à la double paroi
- Système de rainure et languette: permet de placer les planches automatiquement parallèlement
- Montage avec fixation invisible grâce aux clips de fixation invisibles brevetés, spécialement conçus

- · Installation facile et rapide
- Ventilation intégrée
- Un assortiment complet de profilés de finition a été créé pour une finition parfaite
- · Durable et nécessitant peu d'entretien
- · Ecologique (100% recyclable)
- Peut être utilisé pour le revêtement de façade, mais aussi pour le revêtement de fenêtres en saillie, de lucarnes et des rives de toitures

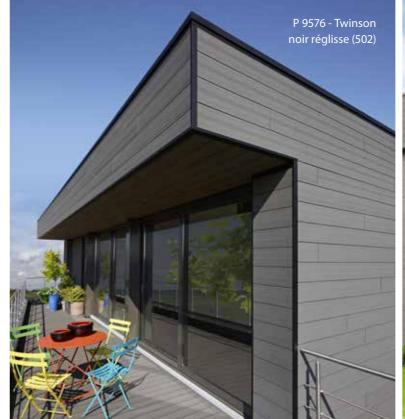







PEFC (PROGRAM FOR THE ENDORSEMENT OF FOREST CERTIFICATION)

Le programme de reconnaissance des certifications forestières ou PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification) est une organisation internationale à but non lucratif qui s'engage pour une gestion forestière durable. PEFC garantit que le nombre d'arbres abattus n'est pas supérieur au nombre d'arbres replantés et que la biodiversité est maintenue. Le système de revêtement de façade de Deceuninck est fabriqué à base de Twinson qui est certifié PEFC.

Rive de toiture en Twinson



DÉSIGNATION	lisse 167 Twinson
MATÉRIAU	Twinson (composite PVC-bois)
COLORIS	Coloré dans la masse
COULEURS	- noir réglisse - brun écorce - gris ardoise
HAUTEUR	167 mm
LONGUEUR	Disponible à 3 m et à 6 m
NOMBRE /M²	6 m
FIXATION	Clips invisibles
PROFILÉS DE FINITION TEINTE	Revêtement anodisé: - noir - argenté - brun Le même matériau que les planches : - noir réglisse - brun écorce - gris ardoise


TWINSON, LA BEAUTÉ DES **COULEURS NATURELLES**

Avec le revêtement de façade Twinson, vous donnez libre cours à votre créativité. Grâce aux trois couleurs différentes naturelles, les planches s'intègrent parfaitement dans tout type d'architecture et dans chaque paysage.



Les échantillons de couleur sont des reproductions qui peuvent différer du produit d'origine. Les grandes surfaces représentent la couleur naturelle que les planches Twinson auront au fil du temps. Twinson contient des fibres de bois susceptibles de créer des variations de teintes et d'aspect. Dès que le produit est exposé au soleil et à la pluie, ces fibres subissent un processus de vieillissement naturel, ce qui peut entraîner un changement de couleur. Après guelques mois, les planches arrivent à leur teinte définie. Les planches doivent toujours être mélangées avant la pose, de façon à obtenir un effet naturel.

Aperçu du rives de toitures en Twinson

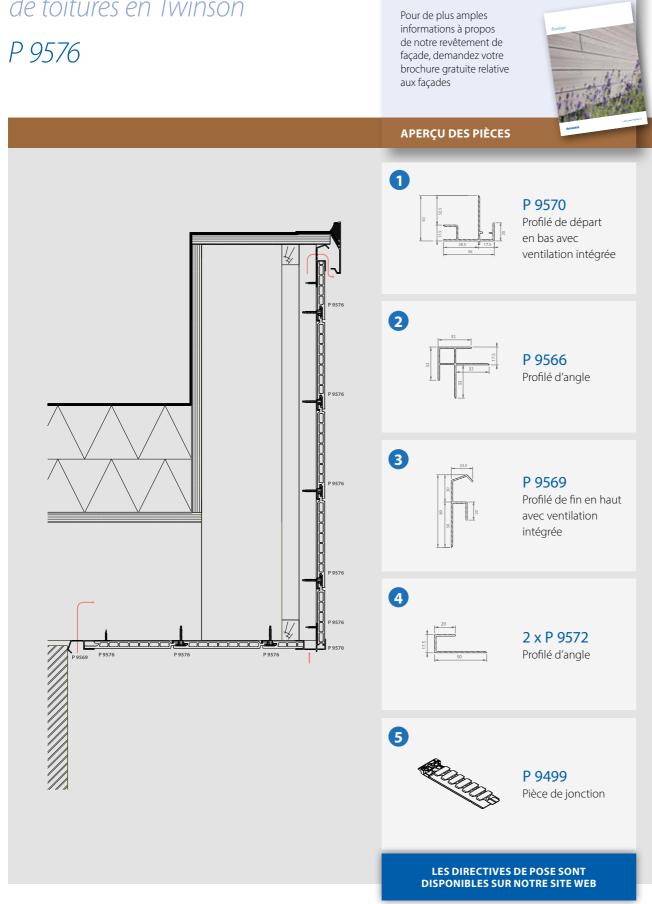

CONSEIL!





Site Web


Vous trouverez la vidéo et le manuel d'installation pour le système de revêtement de façade Twinson sur www.deceuninck.be. Ces outils destinés aux professionnels et aux bricoleurs garantissent une pose aisée et une utilisation sans aucun problème, pendant de longues années.

Demandez un échantillon gratuit!

Nous possédons toute une collection d'échantillons. Demandez votre échantillon gratuit de nos produits sur notre site Internet. Vous pourrez ainsi constater par vous-même si le matériau choisi convient à votre habitation. Demandez dès à présent votre échantillon gratuit! Il vous permettra d'effectuer votre choix en toute connaissance de cause!





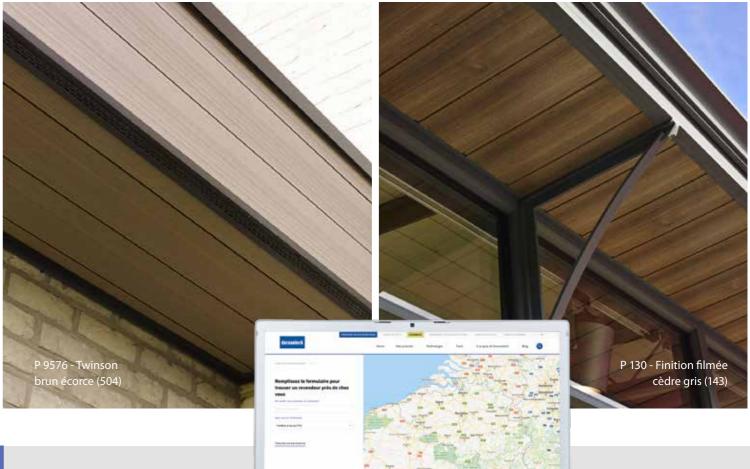

Réseau agréé de distributeurs et d'installateurs

Les revêtements de façade de Deceuninck sont distribués par un réseau de distributeurs et d'installateurs agréés et qualifiés de Deceuninck. Les installateurs possèdent toutes les connaissances et l'expérience nécessaires pour obtenir un résultat durable et parfait.

Nos distributeurs agréés se feront un plaisir de vous aider en vous apportant leurs conseils et des informations supplémentaires. Si vous avez des questions à propos de l'exécution optimale ou du choix du matériau adéquat, n'hésitez pas à vous rendre chez eux! Pour trouver une adresse près de chez vous, consultez notre site internet www.deceuninck.be.



BUILDING A SUSTAINABLE HOME

Grâce à des designs et des processus de production innovants, nous offrons les solutions les plus durables en matière de fenêtres, de portes et de profilés bâtiments pour les clients d'aujourd'hui et de demain.



 $\label{eq:decention} Deceuninck \, nv - \, Benelux \cdot Bruggesteenweg \, 360 \cdot BE-8830 \, Hooglede-Gits \\ T + 32 \, 51 \, 239 \, 272 \cdot benelux@deceuninck.com \cdot www.deceuninck.be$

VOTRE PARTENAIRE DECEUNINCK

Les partenaires Deceuninck certifiés font partie d'un réseau de distributeurs qui s'engagent à fournir un travail de qualité. Le réseau vous garantit une installation correcte et un service client de haute tenue, une plus-value indéniable pour votre produit Deceuninck.

PUT YOUR STAMP HERE

B-04/2023-80509-8103 - Deceuninck a élaboré cette brochure avec le plus grand soin. Cependant, il se peut que malgré notre vigilance, certaines données soient obsolètes, incomplètes et/ou incorrectes. Aucun(e) droit, revendication, engagement ou garantie ne découle des informations figurant dans la brochure. Deceuninck, ThermoFibra, Forthex et Twinson sont des marques déposées de Deceuninck ou de l'une de ses filiales. Les textes, photos, logos, illustrations et marques repris dans cette brochure sont protégés par des droits de propriété intellectuelle. Ces données sont la propriété exclusive de Deceuninck. Il est interdit de reproduire tout ou partie de cette publication de quelque façon que ce soit sans l'autorisation préalable de Deceuninck. Les conditions de vente s'appliquent et sont disponibles sur demande.