DAK

Bekleding voor dakgoot, dakoversteek en dakrand

deceuninck

BUILDING PRODUCTS

Inhoud

Bekleding voor dakgoot, dakoversteek en dakrand in pvc **4**

Hardschuim bekledingsprofielen 6

Holle bekledingsprofielen in hard pvc 8

Kleurenoverzicht 10

Productoverzicht 14

Profieloverzicht 22

Systeemoverzicht hardschuim bekledingsprofielen 24

Systeemoverzicht dubbelwandige holle pvc dakrandbekleding 26

Dakrand in Twinson **28**

Productoverzicht 28

Kleurenoverzicht 31

Systeemoverzicht dakrand in Twinson 32

Algemene informatie **34**

De voordelen van Deceuninck dakgootbekleding, dakoversteek en dakrandbekleding

SNEL GEPLAATST

EENVOUDIG TE VERWERKEN

BREED ASSORTIMENT

RUIME KLEURENCOLLECTIE

ROT NIET

100 % RECYCLEERBAAR

NOOIT MEER SCHILDEREN

DUURZAAM

UNIFORMITEIT MET DE KLEUREN VAN DE RAAMPROFIELEN

GARANTIE OP KLEUR & KWALITEIT

10 JAAR GARANTIE

SPLIJT NIET - SPLINTERVRIJ

Bekleding voor dakgoot, dakoversteek en dakrand

Deceuninck biedt u een uitgebreid productassortiment. Zowel voor nieuwbouw als renovatie verzekeren de Deceuninck profielen, tot in de moeilijkste hoeken, een nauwkeurige afwerking. Wenst u een perfecte harmonie met uw buitenschrijnwerk ? Wilt u creatief omspringen met diverse stijlen en kleuren ? Bij Deceuninck zijn beide mogelijk.

BEKLEDING VOOR DAKGOOT, DAKOVERSTEEK EN DAKRAND IN PVC

Duurzame dakgootbekleding, makkelijk te verwerken, snel geplaatst.

- Weinig onderhoud nodig: nooit meer schilderen en/of vernissen
- Waterbestendig
- Ruime keuze aan kleuren, uniform met de kleuren van de raamprofielen.

Type plank:
Dakgootbekleding hardschuim pvc

Materiaal:
pvc hardschuim met toplaag van harde pvc

Modulemaat:
90-400 mm

Kleurengamma:
in de massa gekleurd, foiled, decoroc coating

Type plank:
Dakgootbekleding dubbelwandige, holle pvc

Materiaal: Dubbelwandige holle profielen in harde pvc

Modulemaat:
175-300 mm

Kleurengamma:
in de massa gekleurd, decoroc coating

DAKRAND IN TWINSON

Een duurzame dakoversteek met een natuurlijke look & feel.

- Warm gevoel van echt hout
- Weinig onderhoud nodig

Type plank:
Vlak 167 Twinson

Materiaal:
Twinson

Modulemaat:
167 mm

Kleurengamma:
zoethoutzwart, schorsbruin, leigrijs

Bekleding voor dakgoot, dakoversteek en dakrand in pvc

Dit gamma pvc-bekledingsprofielen beschermt en verfraait uw nieuwe of gerenoveerde woning op duurzame wijze, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Voor uw dakranden kiest Deceuninck voor holwandige pvc en/of pvc-hardschuim, die even makkelijk te bewerken zijn als hout.

Hardschuim bekledingsprofielen

- Pvc-schuim met gesloten cellen en met toplaag in harde pvc
- Rotvrij
- Splijt niet / Splintervrij
- Zichtbare bevestiging met schroeven met ingekleurde kop
- Schroten: niet-zichtbare bevestiging
- Volledig gamma afwerkingsprofielen/toebehoren, inclusief ventilatiemogelijkheden
- De holle en volle pvc profielen zijn onderling combineerbaar
- Verscheidenheid aan afmetingen en vormgeving
- Duurzaam en onderhoudsvriendelijk
- Compatibel systeem met lage-energiewoningen en houtskeletbouw

Holle bekledingsprofielen in hard pvc

- Dubbelwandige holle profielen
- Rotvrij
- Splijt niet / Splintervrij
- Bevestigingslippen voor niet-zichtbare bevestiging met nieten
- Volledig gamma afwerkingsprofielen/toebehoren, inclusief ventilatiemogelijkheden
- De holle en volle pvc profielen zijn onderling combineerbaar
- Verscheidenheid aan afmetingen en vormgeving
- Duurzaam en onderhoudsvriendelijk
- Compatibel systeem met lage-energiewoningen en houtskeletbouw

P 1032 i.c.m P 144
Decoroc coating
wit aluminium (908)

Een kleur voor elke stijl

Kies uit een breed kleurenpalet en stem de kleur van uw dakgoot af op de kleur van uw ramen en de rest van uw woning. Van coating tot een UV-bestendige folie en een kleuring in massa, bij elke werkwijze garanderen we een optimale kleur- en krasvastheid. Welke kleur u ook kiest. Gaat u voor een landelijke look met houtstructuur? Of brengen lichte tinten de uitstraling die u wilt? Ontdek alle mogelijkheden in deze brochure.

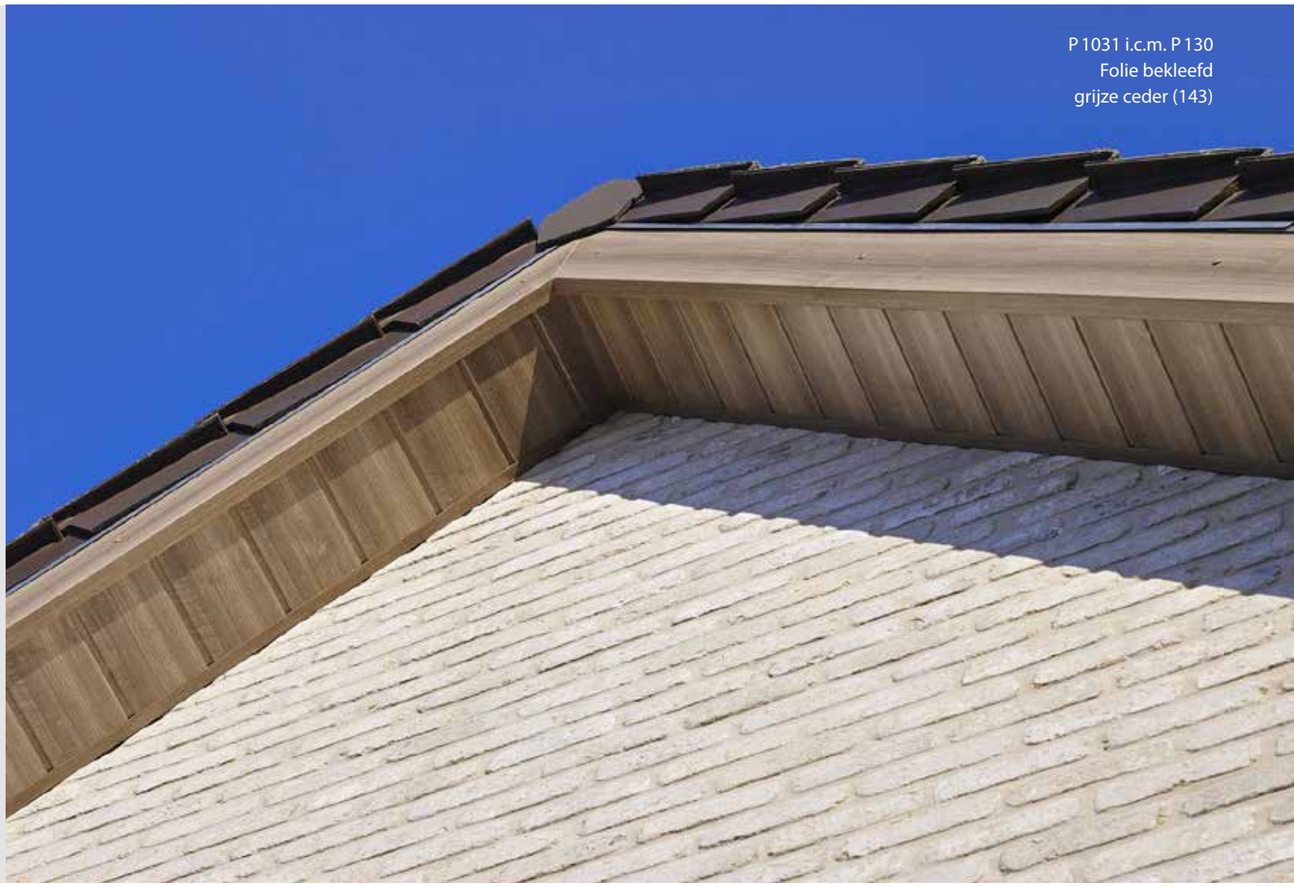

P 1031 i.c.m. P 130
Folie bekleefd
grijze ceder (143)

Hardschuim bekledingsprofielen

	HOEKPLANK	DECORATIEVE HOEKPLANK
		
BENAMING	Hardschuim plank	Decoratieve hardschuim plank
MATERIAAL	Kern van hard PVC-schuim met een toplaag in hoogslagvast hard PVC, 1 geheel door co-extrusie (delamineren onmogelijk)	Kern van hard PVC-schuim met een toplaag in hoogslagvast hard PVC, 1 geheel door co-extrusie (delamineren onmogelijk)
KLEURPROCES*	In de massa gekleurd Foiled Decoroc coating	In de massa gekleurd
KLEUREN	Zie kleurenoverzicht p. 10-13	003 verkeerswit
HOOGTE	90 – 150 – 175 – 200 – 230 – 275 – 300 – 400 mm	175 – 225 – 300 mm
LENGTE	6 m	6 m
BEVESTIGING	RVS - schroeven met ingekleurde kop (P 1094) of nagels met kop in kunststof (P 1090 - 1091 - 1092) of verlijming	RVS - schroeven met ingekleurde kop (P 1094) of nagels met kop in kunststof (P 1090 - 1091 - 1092) of verlijming
AFWERKINGS PROFIELEN	Verkrijgbaar in dezelfde kleur als de plank	Verkrijgbaar in dezelfde kleur als de plank

Recyclage

pvc is 100% recycleerbaar. Deceuninck is de grootste recycleerder van harde pvc in de Benelux. Deceuninck verwerkt 100% van de gerecycleerde grondstof in nieuwe raamsystemen en bouwproducten.

P 1030 i.c.m. P 144
Decoroc coating
antracietgrijs (072)

P 1031 i.c.m. P 130
Folie bekleefd
grijze ceder (143)

P 1030 i.c.m. P 144
Folie bekleefd
kwartsgrijs (068)

* Voor een volledig overzicht van de beschikbare kleuren per proces, zie prijslijst.

Holle bekledingsprofielen in hard pvc

	KROONLIJST P 133	KROONLIJST P 185 - P 104	KROONLIJST P 183	KROONLIJST P 156 - P 131
				
BENAMING	Kroonlijst 130 mm	Kroonlijst 210 mm Kroonlijst 180 mm	Kroonlijst 90 mm	Kroonlijst 210 mm Kroonlijst 160 mm
MATERIAAL	Dubbelwandige holle profielen in pvc	Dubbelwandige holle profielen in pvc	Dubbelwandige holle profielen in pvc	Dubbelwandige holle profielen in pvc
KLEURPROCES*	In de massa gekleurd	In de massa gekleurd	In de massa gekleurd	In de massa gekleurd Decoroc coating
KLEUREN	003 verkeerswit 008 donkerbruin	003 verkeerswit 008 donkerbruin	003 verkeerswit 008 donkerbruin	In de massa gekleurd: 003 verkeerswit** 008 donkerbruin** 072 antracietgrijs Decoroc coating: 068 kwartsgrijs 072 antracietgrijs 096 crème wit
HOOGTE	130 mm	P 185 = 210 mm P 104 = 180 mm	90 mm	P 131 = 210 mm P 156 = 160 mm
LENGTE	6 m	6 m	6 m	6 m
BEVESTIGING	Niet-zichtbare bevestiging met RVS-nieten	Niet-zichtbare bevestiging met RVS-nieten	Niet-zichtbare bevestiging met RVS-nieten	Niet-zichtbare bevestiging met RVS-nieten
AFWERKINGS PROFIELEN	Zie overzicht p. 16-21 Verkrijgbaar in dezelfde kleur als de plank	Zie overzicht p. 16-21 Verkrijgbaar in dezelfde kleur als de plank	Zie overzicht p. 16-21 Verkrijgbaar in dezelfde kleur als de plank	Zie overzicht p. 16-21 Verkrijgbaar in dezelfde kleur als de plank

P 1030 i.c.m. P 180
In de massa gekleurd
verkeerswit (003)

P 1032 i.c.m. P 180
Decoroc coating
kwartsgrijs (068)

P 1035 i.c.m. P 1041
Decoroc coating
licht ivoor (078)

* Voor een volledig overzicht van de beschikbare kleuren per proces, zie prijslijst.
** Deze kleuren zijn de enige beschikbare kleuren voor P156.

Kleurenoverzicht

1 DECOROC COATING

+ satijnachtige, matte look
+ jarenlange kleurgarantie
+ onderhoudsvriendelijk

REF. 003
–
RAL ± 9016
VERKEERSWIT

REF. 096
–
RAL ± 9001
CRÈMEWIT

REF. 078
–
RAL ± 1015
LICHT IVOOR

REF. 908
–
RAL ± 9006
WIT ALUMINIUM

REF. 909
–
RAL ± D 085 60 10
BALMORAL

REF. 935
–
RAL ± 7030
STEENGRIJS

REF. 910
–
RAL ± 7023
BETONGRIJS

REF. 068
–
RAL ± 7039
KWARTSGRIJS

REF. 901
–
RAL ± 7031
BLAUWGRIJS

REF. 067
–
RAL ± 7022
OMBERGRIJS

REF. 937
–
RAL ± 7011
IJZERGRIJS

REF. 076
–
RAL ± 3005
WIJNROOD

REF. 934
–
RAL ± 7021
ZWARTGRIJS

REF. 072
–
RAL ± 7016
ANTRACIETGRIJS

REF. 079
–
RAL ± 5011
STAALBLAUW

REF. 955
–
RAL ± 9011
GRAFIETZWART

P144
Decoroc coating
wit aluminium (908)

2 FOILED (BEKLEEFD)

+ natuurlijke of gekleurde houtstructuren
+ metallic looks, gladde & matte folies
+ vuilafstotende UV-bestendige folie

Natural wood

REF. 694 _ SHEFFIELD LICHTE EIK	REF. 143 _ GRIJZE CEDER	REF. 047 _ WOODEC TURNER EIK MAT	REF. 145 _ IERSE EIK	REF. 109 _ WILDE KERS	REF. 146 _ RUSTIEKE KERS
REF. 110 _ GOUDEN EIK	REF. 402 _ GESTREEPT DOUGLAS	REF. 656 _ KERS AMARETTO	REF. 663 _ WALNOOT SORRENTO BALSAMICO	REF. 144 _ MACORÉ	REF. 026 _ MAHONIE (SAPELI)
REF. 154 _ NOTENBOOM	REF. 025 _ DONKERE EIK	REF. 111 _ PALISSANDER	REF. 425 _ EIK GRIJS		

Coloured wood

REF. 100 _ RAL ± 9016 KRISTAL WIT	REF. 019 _ RAL ± 9010 ZUIVER WIT	REF. 096 _ RAL ± 9001 CRÈMEWIT	REF. 907 _ RAL ± 7035 LICHTGRIJS	REF. 665 _ RAL ± 7038 AGAATGRIJS	REF. 004 _ RAL ± 7001 GRIJS
REF. 114 _ RAL ± 7023 BETONGRIJS	REF. 068 _ RAL ± 7039 KWARTSGRIJS	REF. 667 _ RAL ± 7012 BASALTGRIJS	REF. 686 _ RAL ± 7016 ANTRACIETGRIJS STYLO	REF. 072 _ RAL ± 7016 ANTRACIETGRIJS	REF. 008 _ RAL ± 8022 CHOCOLADEBRUIN
REF. 085 _ MONUMENTEN GROEN	REF. 690 _ RAL ± 9011 GRAFIETZWART STYLO	REF. 012 _ ZWARTBRUIN	REF. 076 _ RAL ± 3005 WIJNROOD	REF. 079 _ RAL ± 5011 STAALBLAUW	REF. 006 _ RAL ± 6009 DENNENGROEN

Kleurenoverzicht

Solids

REF. 358 _ RAL ± 9010 WIT MAT	REF. 625 _ SIGNAALGRIJS GLAD	REF. 651 _ RAL ± 7001 GRIJS GLAD	REF. 649 _ MOONDANCE GLAD	REF. 911 _ RAL ± 7039 GRIJSALUMINIUM GLAD	REF. 628 _ RAL ± 7012 BASALTGRIJS GLAD
REF. 122 _ RAL ± 7015 LEIGRIJS GLAD	REF. 044 _ OMBERGRIJS MAT	REF. 103 _ RAL ± 7016 ANTRACIETGRIJS MAT	REF. 048 _ RAL ± 7016 ANTRACIETGRIJS GLAD	REF. 043 _ RAL ± 9011 GRAFIETZWART MAT	REF. 921 _ RAL ± 9017 VERKEERSZWART GLAD
REF. 120 _ RAL ± 7016 STORM GRIJS GLAD					

Metallics

REF. 925 _ WIT ALUMINIUM	REF. 139 _ ZILVER	REF. 116 _ PYRIET	REF. 184 _ ALUX GRIJS ALUMINIUM	REF. 653 _ ALUX DB 703	REF. 138 _ BRONS
REF. 182 _ ALUX ANTHRACITE					

3 MASS COLOURED (IN DE MASSA GEKLEURD)

De klassieke kleuren
+ verkeerswit, crèmewit, antracietgrijs of donkerbruin
+ de kleurpigmenten worden toegevoegd aan de basisgrondstof

REF. 003 _ RAL ± 9016 VERKEERSWIT	REF. 096 _ RAL ± 9001 CRÈMEWIT	REF. 072 _ RAL ± 7016 ANTRACIETGRIJS	REF. 008 _ RAL ± 8022 DONKERBRUIN

Profieloverzicht bekleding voor dakgoot, dakoversteek en dakrand

DAKRAND PROFIELEN HARDSCHUIM







DAKRAND PROFIELEN DUBBELWANDIGE HOLLE PVC

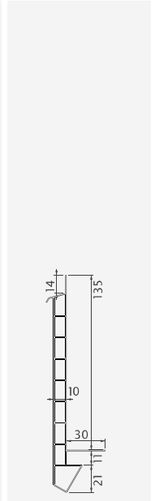

P 133





P 183



DAKOVERSTEEK DUBBELWANDIGE HOLLE PVC

P 180

P 144

P 130

P 153

ACCESSOIRES



P 123



P 127

P 149

P 157



P 159

P 160



P 161



P 162



P 166

P 177

P 178



P 1155



P 1156

P 1157



P 1158

P 1159



P 1406



P 1407



P 1408

AFWERKINGSPROFIELEN



P 102



P 112



P 103



P 109



P 108

SIERLIJSTEN



P 105



P 129

ACCESSOIRES SIERLIJSTEN



P 163



P 164



P 171



P 182



P 155



P 175



P 176

Systeemoverzicht hardschuim bekledingsprofielen

TIP !

Alle profielen kunnen met standaard houtgereedschap verwerkt worden. Bij enkelwandige afwerkingsprofielen is het soms nuttig om een ijzerzaag te gebruiken.

OVERZICHT ONDERDELEN

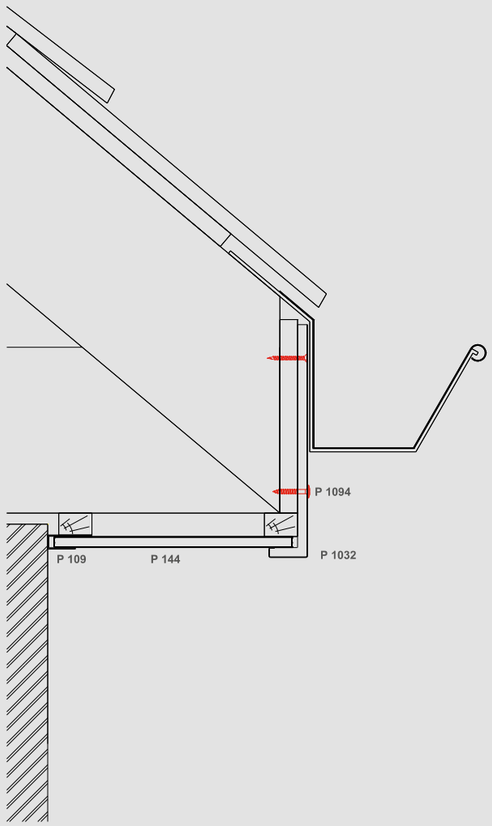

1



P 1159
Hoekstuk 300 mm
voor buitenhoek

2



P 1158
Verbindingsstuk
300 mm

3



P 109
U-afwerkingsprofiel

4



P 1157
Hoekstuk 300 mm
voor binnenhoek

DE INSTALLATIERICHTLIJNEN ZIJN BESCHIKBAAR OP ONZE WEBSITE

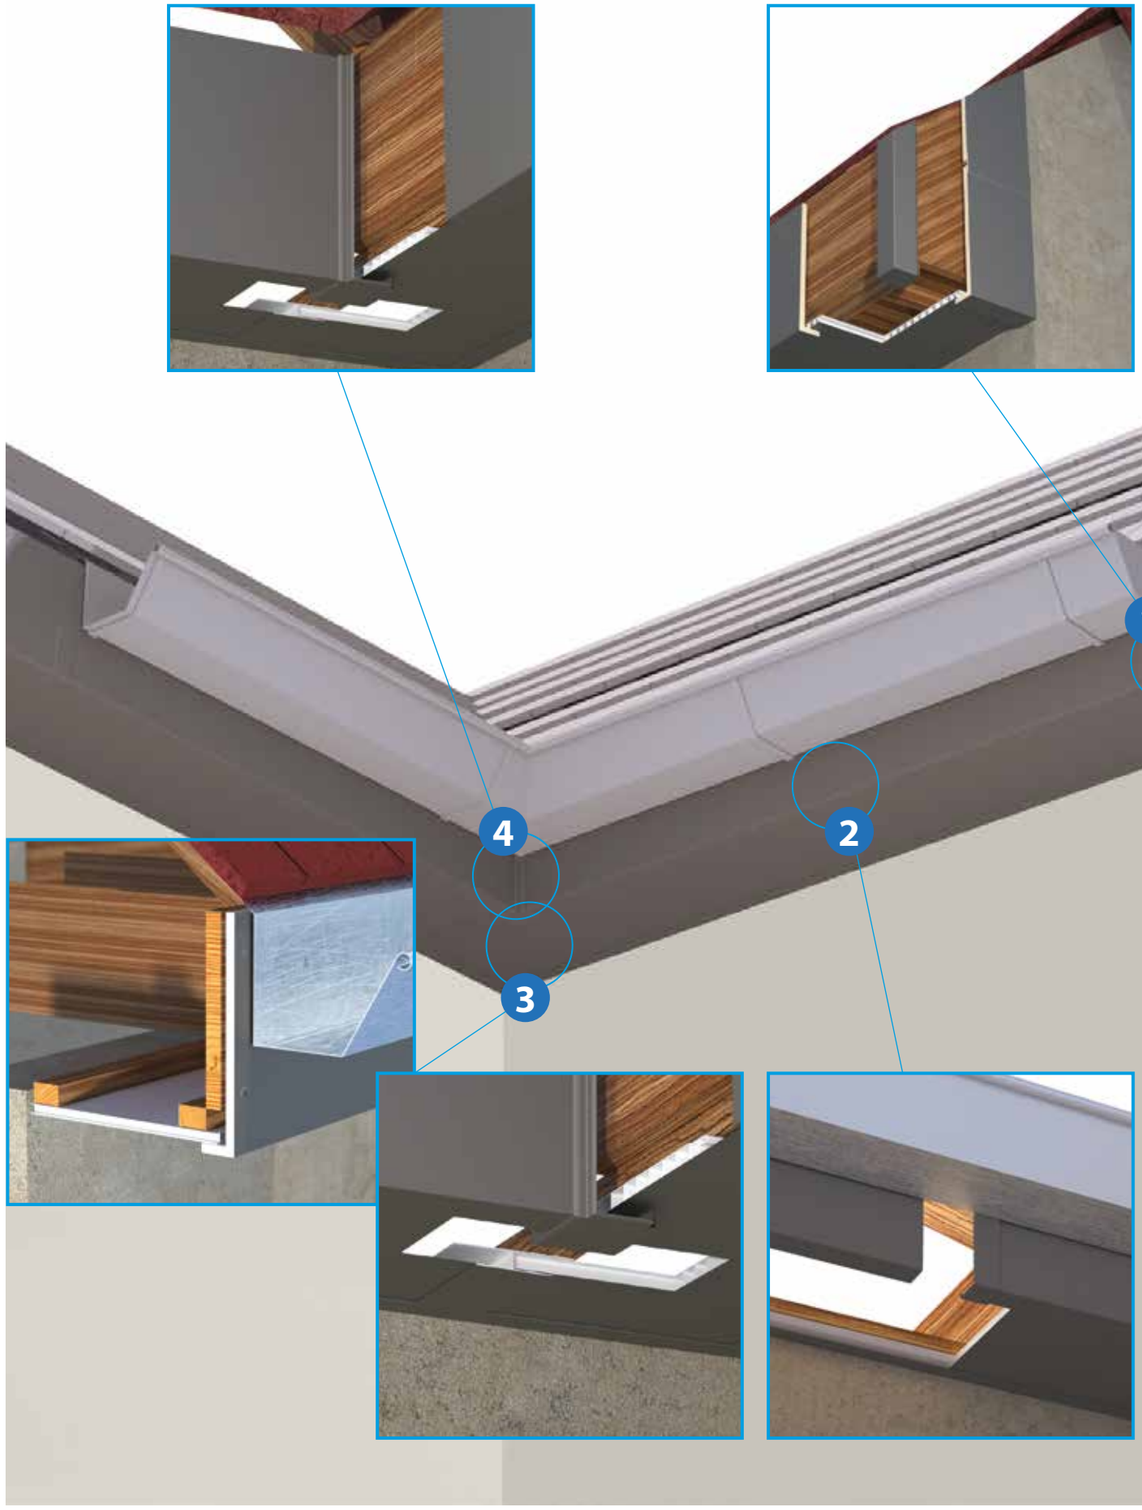

Systeemoverzicht dubbelwandige holle pvc dakrandbekleding

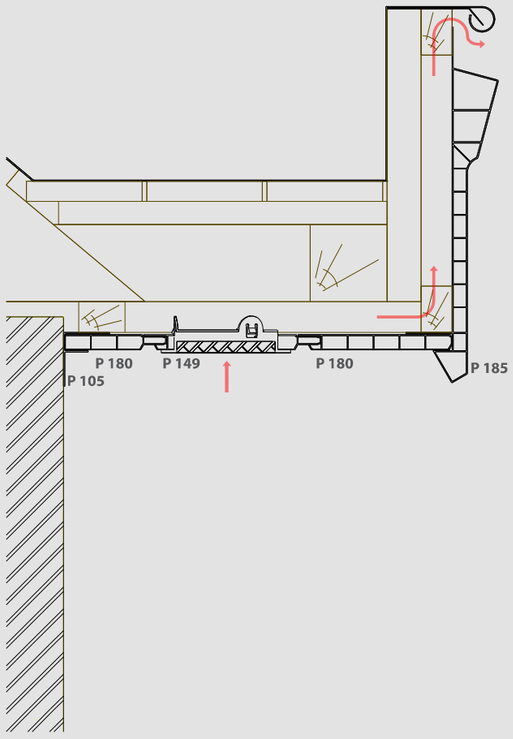

TIP !

De houten draagstructuur moet steeds verlucht worden. Bij bekleding van een bakgoot is plaatsing van bijkomend lattenwerk noodzakelijk.

OVERZICHT ONDERDELEN

1



P 105
F-profiel

2



P 160
Hoekstuk voor buitenhoek

P 149
Verluchtings-rooster

3



P 162
Hoekstuk voor binnenhoek

4



P 161
Verbindingsstuk

DE INSTALLATIERICHTLIJNEN ZIJN BESCHIKBAAR OP ONZE WEBSITE

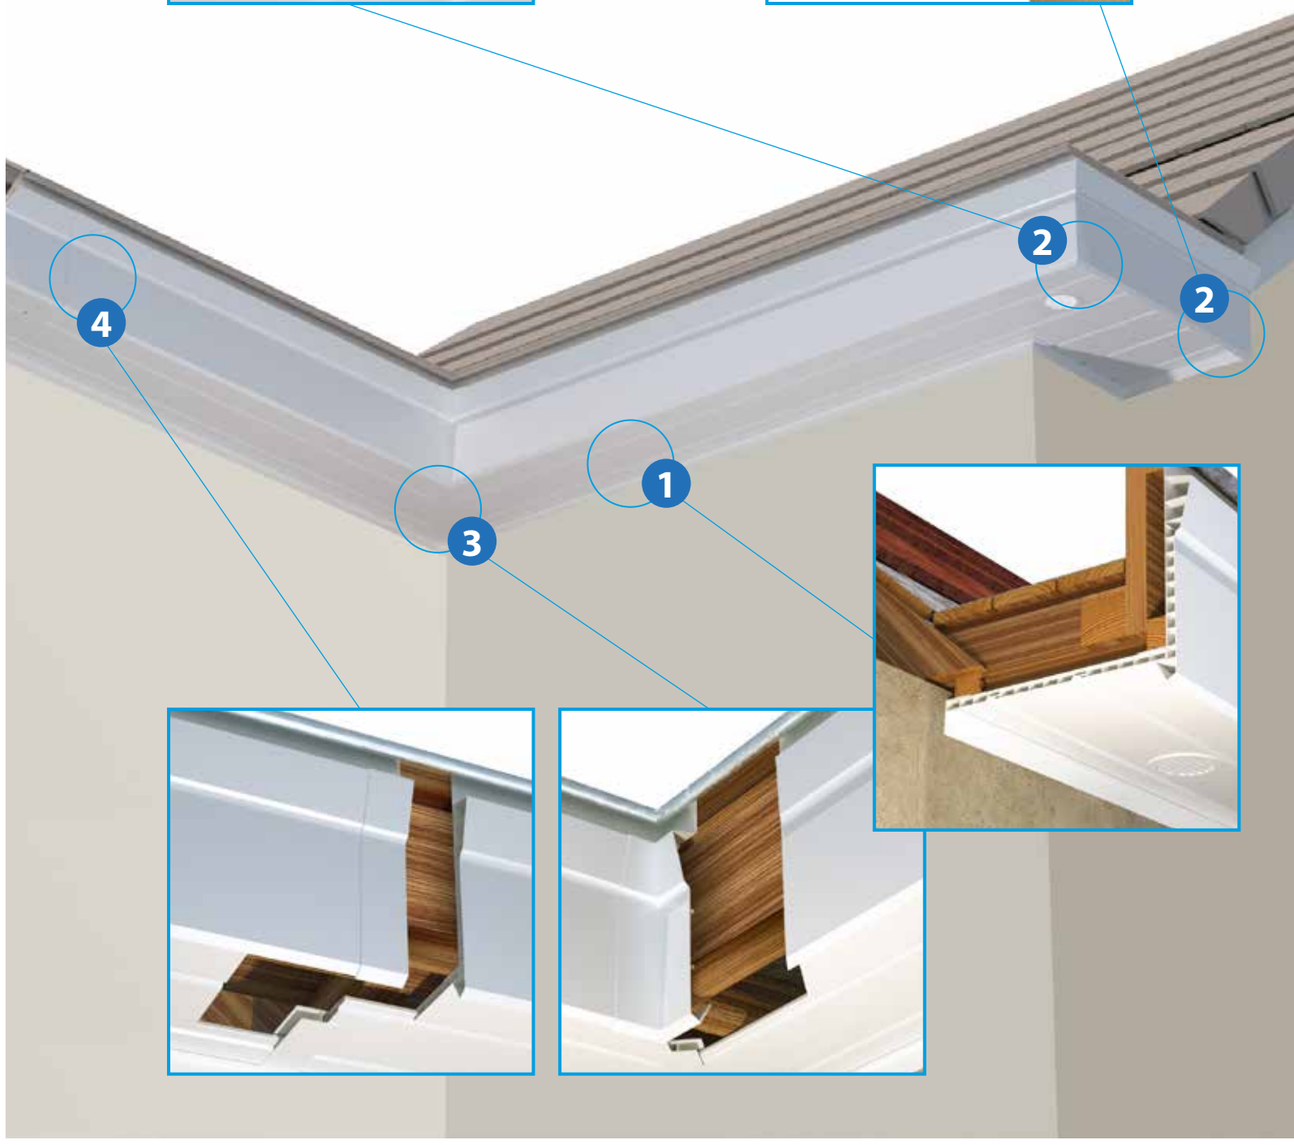

Dakrand in Twinson

Als u Twinson profielen kiest voor uw dakrandoversteken, kiest u voor de warmte, schoonheid en elegantie van hout, met daarbovenop de duurzaamheid van pvc. Bovendien is er geen nabehandeling meer nodig.

Dakrandprofiel in Twinson

- Rotvrij
- Splijt niet / Splintervrij
- Natuurlijk uitzicht en het warme gevoel van echt hout en de onderhoudsvriendelijkheid van pvc
- Bestand tegen insecten
- Bijzonder stevig en robuust gezien de dubbelwandige vorm
- Tand- en groefsysteem: hierdoor worden de planken automatisch evenwijdig geplaatst
- Montage met onzichtbare bevestiging d.m.v. de gepatenteerde clipsen
- Snel en gemakkelijk te plaatsen
- Geïntegreerde ventilatie
- Voor een perfecte afwerking werd een volledig assortiment afwerkingsprofielen gecreëerd
- Duurzaam en onderhoudsvriendelijk
- Milieuvriendelijk (100% recycleerbaar)
- Kan toegepast worden voor dakranden als voor het uitbekleden van erkers, dakkapellen en als gevelbekleding

P 9576 - Twinson
zoethoutzwart (502)

P 9576 - Twinson
zoethoutzwart (502)

P 9576 - Twinson
schorsbruin (504)

PEFC (PROGRAM FOR THE ENDORSEMENT OF FOREST CERTIFICATION)

is een internationale non-profitorganisatie die zich inzet voor duurzaam bosbeheer. De organisatie ziet er onder andere op toe dat er niet meer bomen worden gerooid dan er worden heraangeplant en dat de biodiversiteit behouden blijft. Het gevelbekledingssysteem van Deceuninck is vervaardigd uit Twinson, dat over het PEFC-certificaat beschikt.

RECYCLING

Verzamel na plaatsing alle resten en zaagafval in de Twinson recycle zak en breng die terug naar uw plaatselijke verdeler. Deceuninck recycleert het materiaal tot nieuwe producten. Respect voor het milieu is bij Deceuninck dan ook meer dan een slogan. Vraag naar de gratis Twinson recycle zak bij uw erkend Deceuninck-verdeler.

Dakrandprofiel in Twinson

BENAMING	vlak 167 Twinson
MATERIAAL	Twinson (pvc-hout composiet)
KLEURPROCES	Natuurlijke kleuren in de massa gekleurd
KLEUREN	- zoethoutzwart - schorsbruin - leigrijs
HOOGTE	167 mm
LENGTEMATEN	Beschikbaar op 3 m en op 6 m
AANTAL /M²	6 m
BEVESTIGING	Onzichtbare clips
AFWERKINGS PROFIELEN KLEUR	Geanodiseerd aluminium: - zwart - zilver - bruin Hetzelfde materiaal zoals de planken: - zoethoutzwart - schorsbruin - leigrijs

TWINSON, DE PRACHT VAN NATUURLIJKE KLEUREN

Met Twinson gevelbekleding laat u uw creativiteit de vrije loop. Dankzij de drie verschillende natuurkleuren vormen de planken de perfecte aanvulling voor elk type architectuur of landschap.

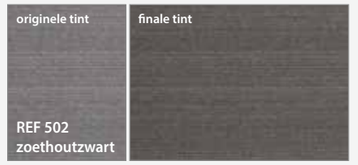

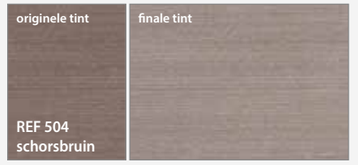

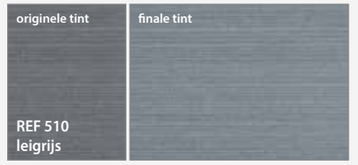

De kleurstalen zijn reproducties en kunnen afwijken van het origineel. In het grote vak ziet u de natuurlijke kleur die de Twinson planken na verloop van tijd krijgen. Twinson bevat houtvezels die onderhevig zijn aan kleurvariaties. Wanneer het product blootstaat aan zon en regen, verouderen die vezels op natuurlijke wijze, waardoor de kleur kan veranderen. Na enkele maanden krijgen de planken hun definitieve tint. Voor een natuurlijk uitzicht is het altijd aan te raden de planken te mengen, alvorens ze te plaatsen.

Systeemoverzicht dakrand in Twinson

P 9576

TIP !

Voor meer informatie over onze Twinson gevelbekleding: vraag uw gratis gevelbrochure

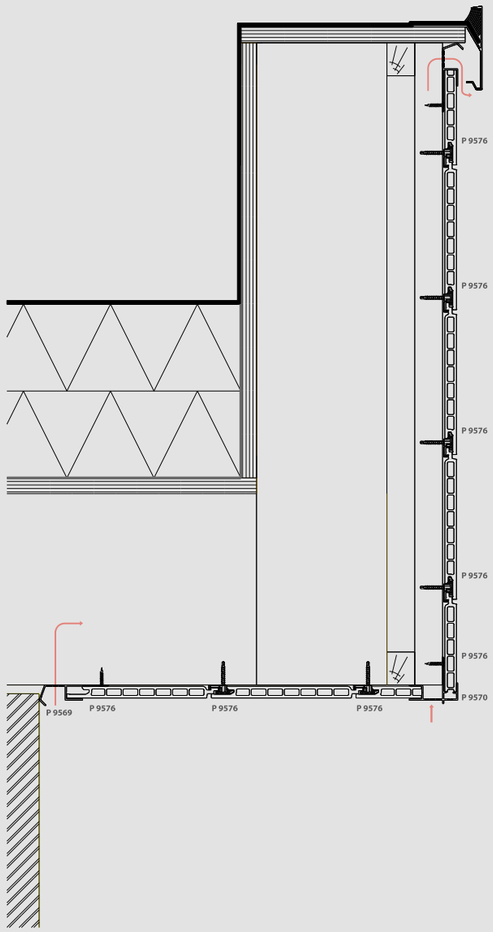

OVERZICHT ONDERDELEN

1



P 9570
Ventilerend startprofiel onderzijde

2



P 9566
Hoekprofiel

3

P 9569
Ventilerend eindprofiel bovenzijde

4



2 x P 9572
Hoekprofiel

5



P 9499
Verbindingsstuk

DE INSTALLATIERICHTLIJNEN ZIJN BESCHIKBAAR OP ONZE WEBSITE

Website

De installatierichtlijnen voor deze producten vindt u op **www.deceuninck.be** of **www.deceuninck.nl**. Deze hulpmiddelen voor professionals en doe-het-zelvers garanderen een vlotte plaatsing en een probleemloos gebruik, jarenlang.

Vraag uw gratis staal !

Wij beschikken over een uitgebreide stalenbibliotheek. Via onze website kan u gratis stalen opvragen van de meest courante producten. Zo ziet u meteen vooraf hoe goed het gekozen materiaal bij uw woning past. Vraag nu uw stalen op, het is een kleine moeite, helemaal gratis, en u wordt er stukken wijzer van! Ga vlug naar onze website en klik op de stalenaanvraag button.

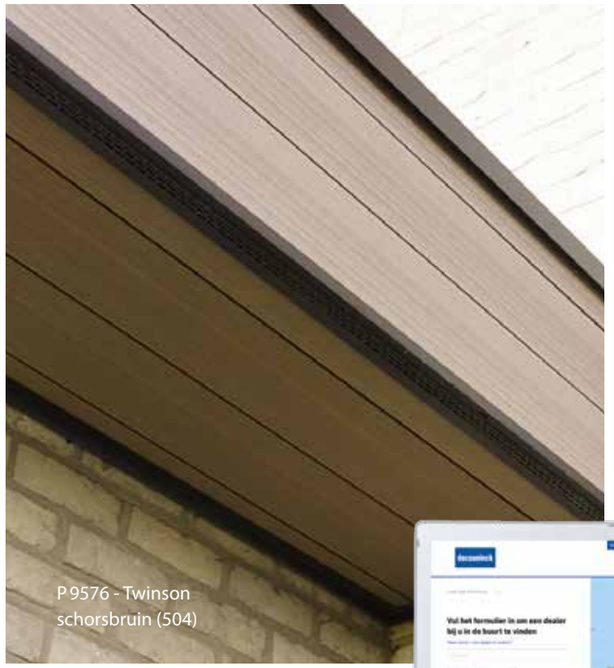

P 9576 - Twinson schorsbruin (504)

P 130 - Folie bekleefd grijze ceder (143)

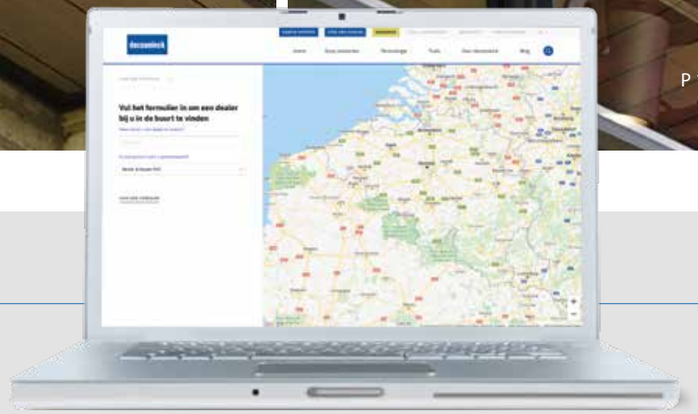

P 130 i.c.m. P 1035
Folie bekleefd
grijze ceder (143)

Erkend netwerk van verdelers en installateurs

deceuninck
PREFERRED INSTALLER 2022

De Deceuninck producten worden via een netwerk van erkende en door de Deceuninck opgeleide verdelers en installateurs verdeeld. De installateurs hebben de kennis en de ervaring in huis om voor u een perfect en duurzaam resultaat op maat te realiseren.

Onze erkende verdelers staan u graag bij met waardevol advies en extra informatie. Zit u met vragen omtrent de beste uitvoering of de juiste materialenkeuze, loop gerust eens bij hen binnen. Zij helpen u verder met de glimlach. Consulteer onze website **www.deceuninck.be** en **www.deceuninck.nl** voor het adres van een verdeler/ installateur in uw buurt.

BUILDING A SUSTAINABLE HOME

Dankzij innovatieve designs en productieprocessen,
leveren we de meest duurzame oplossingen voor raam-,
deur- en bouwprofielen aan de klant van vandaag en morgen.

deceuninck

Deceuninck nv - Benelux · Bruggesteenweg 360 · BE-8830 Hooglede-Gits
T +32 51 239 272 · benelux@deceuninck.com · www.deceuninck.be · www.deceuninck.nl

UW DECEUNINCK-PARTNER

De gecertificeerde Deceuninck-partners maken deel uit van een netwerk van verdelers die er een erezaak van maken om verzorgd werk te leveren. Dit netwerk garandeert u een correcte installatie en een hoogstaande klantenservice, zonder twijfel een toegevoegde waarde voor uw Deceuninck-product.

PUT YOUR STAMP HERE

B-02/2022-80509-8102 - Deceuninck stelt deze brochure met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen. Desondanks is het mogelijk dat de in deze brochure opgenomen gegevens niet actueel, onvolledig en/of onjuist zijn. Aan de weergegeven informatie kunnen geen rechten, aanspraken, toezeggingen of garanties worden ontleend. Deceuninck, ThermoFibra, Forthex en Twinson zijn geregistreerde merken van Deceuninck of een van de dochterbedrijven. Op de opgenomen tekst, foto's, logo's, afbeeldingen en merken rusten intellectuele eigendomsrechten. Ze zijn exclusief eigendom van Deceuninck. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming geheel of gedeeltelijk en op enigerlei wijze worden gereproduceerd. De verkoopvoorwaarden zijn van toepassing en zijn beschikbaar op aanvraag.