

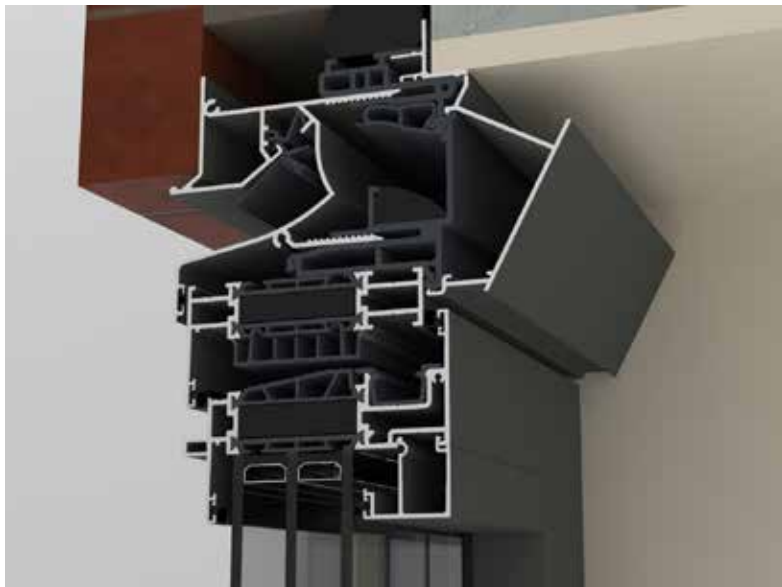


Ventilatieroosters op het raam

Serie TunalTopNeo



Tunal Top Neo


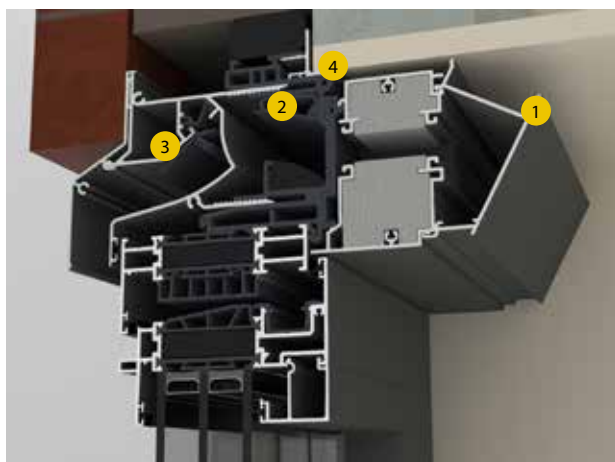


Tunal Top Neo DB43 Elevation


- De thermisch onderbroken aluminium ventilatieroosters TunalTopNeo kunnen worden geplaatst op kunststof, houten of aluminium ramen.
- Uitgebreid kleurenaanbod, met de 'Tunal Top 315' en de 'Aluroc' kleuren verkrijgbaar aan standaardprijs.
- Inbouwdieptes van 50 tot 194mm. Fixatieplaatjes voor elk type raamkader worden standaard meegeleverd.
- Gemakkelijk te verankeren aan ruwbouw dankzij de euronut groef 14/18.
- Eenvoudig onderhoud met afneembaar insectenwerend binnenprofiel.
- Attesten KOMO en conformiteit EPB zijn raadpleegbaar in de betreffende databank.

- 1 De binnenklep geleidt de binnenkomende lucht opwaarts en vermijdt tocht.
- 2 De intern afsluitbare klep is regelbaar in 5 standen door middel van een hendel.
- 3 De zelfregelende klep (zelfregelbaarheid P3) garandeert een gelijkmatige luchttoevoer bij alle weertypes.
- 4 Pleisterprofiel (ref P429) als optie verkrijgbaar.


Ventilatieroosters op het raam




TunalTopNeo

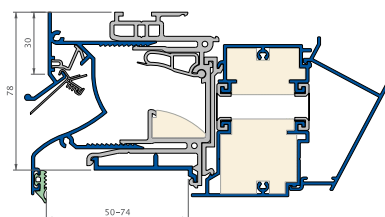

TunalTopNeo DB43

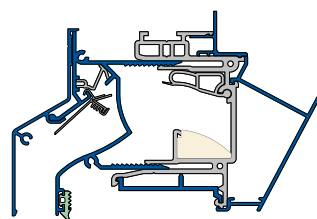

TunalTopNeo Elevation

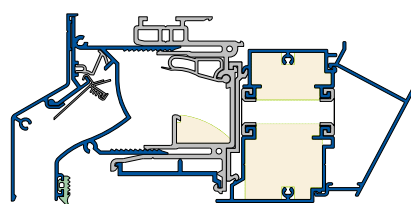

TunalTopNeo DB43 Elevation

	TunalTopNeo	TunalTopNeo DB 43	TunalTopNeo Elevation	TunalTopNeo DB 43 Elevation
Productcode	TNZG	TN43G	TNELG	43ELG
Debiet Q bij 1 Pa (dm ³ /s/m)	11,1	10,0	11,1	10,0
Debiet q1 bij 2 Pa (m ³ /h/m)	57	51	57	51
Debiet q1 bij 10 Pa (m ³ /h/m)	83	72	83	72
L0 bij 2 Pa (m)*	0,08	0,12	0,08	0,12
L0 bij 10 Pa (m)*	0,21	0,19	0,21	0,19
* L = totaalengte RTO - kopschotmaat				
Lekdebiet in gesloten stand bij 50 Pa (%)	< 15			
U-waarde (W/m ² .K)	1,8	2,1	1,8	2,1
Akoestische isolatie Dn, e, w (C,Ctr)				
in open stand (dB)	32 (-1;-1)	43 (-1;-3)	32 (-1;-1)	43 (-1;-3)
in gesloten stand (dB)	50 (-1;-5)	47 (-1;-4)	50 (-1;-5)	47 (-1;-4)
Waterdichtheid				
in gesloten stand (Pa)	650	650	1200	1200
in open stand (Pa)	150	150	250	250
Oppervlakte (m ² /m)	0,078			
Inbouwhoogte (mm)	78			
Geschikt voor raamdieptes (mm) - (variabel in te stellen / groter op aanvraag)	50-74, 74-98, 98-122, 122-146, 146-170, 170-194			
Aftrekmaat kopschotten (mm)	106			
Maximale afmetingen onder garantie (mm)	6000			